

Der ProLifter ist ein motorisiertes TV Hubsystem für die Boden-, Wand- oder Möbelmontage. Das Produkt dient dem Heben und Absenken von TV Displays.

Der ProLifter ist senkrecht auf- und abfahrbar und besticht durch besonders leise Hubbewegung und einem schonenden Start + Stop-System.

Bei Nichtgebrauch des TV kann dieser wieder im Möbel versenkt werden.

Das System wird komplett betriebsbereit inkl. Funkfernbedienung und allen nötigen Anschlusskabeln geliefert und ist für Displays bis ca. 55" geeignet.

#### Leistungsmerkmale

- Traglast max. 55kg
- Einbaumasse 760 x 120 x 859 (BxTxH in mm)
- Kontrollbox und 230 V Netzkabel integriert
- 433Mhz Funkempfänger und Funkfernbedienung sowie Handschalter inkludiert
- VESA max.700 x 430
- Verfahrweg 914 mm
- Höhe max. 860 mm
- Für Möbel- und Tischeinbau geeignet

#### Ausschreibungstexte

Die Ausschreibungstexte sind im Internet unter [www.comm-tec.de](http://www.comm-tec.de) erhältlich oder können direkt bei COMM-TEC angefordert werden.

**Type:** ProLifter

**Artikelnummer:** 30-Pro-1


**Hersteller:** LyIn AV Equipment Co., Ltd

**ProLifter**

**Technische Daten**

Eigenschaften	Bezeichnung
Antrieb:	Hubzylinder
Betriebsspannung:	220V-240V~, 50Hz, 96VA
Anschluss:	Steckernetzteil
Steuerung:	Funk 433Mhz / potentialfreie Schaltkontakte
Schutzart:	IP 20
Nennbetriebsdauer:	ED 10%
Temperaturbereich:	-15 bis +70°
Blockierschutz:	. /.
Einklemmschutz:	Ja
Hubkraft:	550 N
Max. Hubgeschwindigkeit:	35mm/s ohne Last
Geräuschniveau:	niedriges, gleichmäßiges Geräusch
Biegemoment:	max. 100 Nm dynamisch
Farbe:	RAL 9005
Außenabmessungen (BxHxT in mm)	760 x 859 (eingefahren) 1743 (ausgefahren) x 120
Aufbau:	Stahlkonstruktion, pulverlackiert
Zertifizierungen:	CE
Zubehör:	. /.

**Einbaumaße**

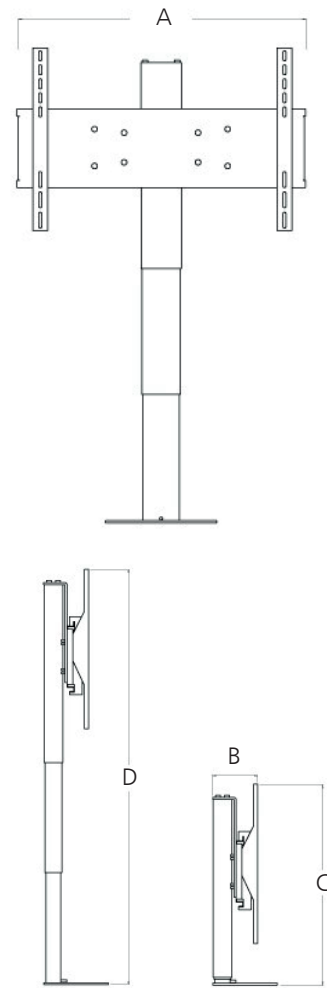

A Breite	B Tiefe	C Höhe eingefahren	D Höhe ausgefahren
760 mm	120 mm	859 mm	1743 mm

max. TV Höhe	max. TV Gewicht	max. TV Tiefe	max. Hub
860 mm	55 kg	120 mm	914 mm

ProLifter-db01\_d / 06-2018 (rev. 25.7.2018) / AKN